

Nilfisk MC 2C – Ekstern presentasjon



MC 2C – En etterlengtet utvikling innen rengjøring med høytrykksvaskere

YTELSE – fremskritt i pumpemekanismen til MC 2C øker rengjøringseffektiviteten betydelig. MC 2C leverer kraften og ytelsen som trengs, samtidig som den reduserer slitasje til et minimum.

BRUKERVENNLIG – MC 2C-serien er intuitiv og meget brukervennlig, noe som gjør rengjøring enkelt - uavhengig av driftstid.

MER MOBILITET OG MINDRE STØY – Den avtagbare, eksterne skumpistolen og 2,5 liters tanken gir større mobilitet. I tillegg settes motoren på pause ved hjelp av den nye start/stopp-funksjonen når avtrekkeren slippes.

ERGONOMISK OG MILJØVENNLIG – det nye MC 2C-designet er utformet for enkel håndtering og intuitiv betjening som reduserer rengjøringstiden og sikrer god ergonomi. Optimalisert rengjøringsytelse reduserer strøm- og vannforbruket, og den kraftige skumsprøyten sikrer tykk skumdekning på overflater.



Segmenter og bruksområder

Landbruk

Fra småbruk til bondegårder

- Rengjøring av landbruksutstyr og kjøretøy
- Rengjøring av verktøy og melkeutstyr



Segmenter og bruksområder

Håndverkere, murere og malere

Viktigste rengjøringsoppgaver:

- Små byggeplasser
- Rengjøring av verktøy og utstyr

Fjerning av gjørme, sand og inngrodd smuss; varmt vann er ikke nødvendig.



Segmenter og bruksområder

Små rengjøringsbyråer

- Lett rengjøring av parkeringsplasser, butikkfront
- Uteområder
- Rengjøring av innkjørsel og gårdsplass



Hvilket produkt er best for hvilket bruksområde?

KOMMERSIELLE

Bruksområder

- Økt behov for biltransport
- Redusert fotavtrykk foretrukket
- Bruk med lav intensitet: 1 – 4 timer per dag
- 1- og 3-fas
- Lavere trykk og vannstrøm – ideell for lettere bruksområder



MC 2C



MC 3C

MC 4M

INDUSTRIELLE

Bruksområder

- Mindre behov for biltransport
- Større manuell mobilitet foretrekkes
- Høyintensiv bruk: > 5 timer per dag
- Bruksområder som krever høyt trykk og stor vannmengde
- 3-fas



MC 5M



MC 6P




MC 7P



MH 8P

Hvilket produkt er best for hvilket bruksområde?

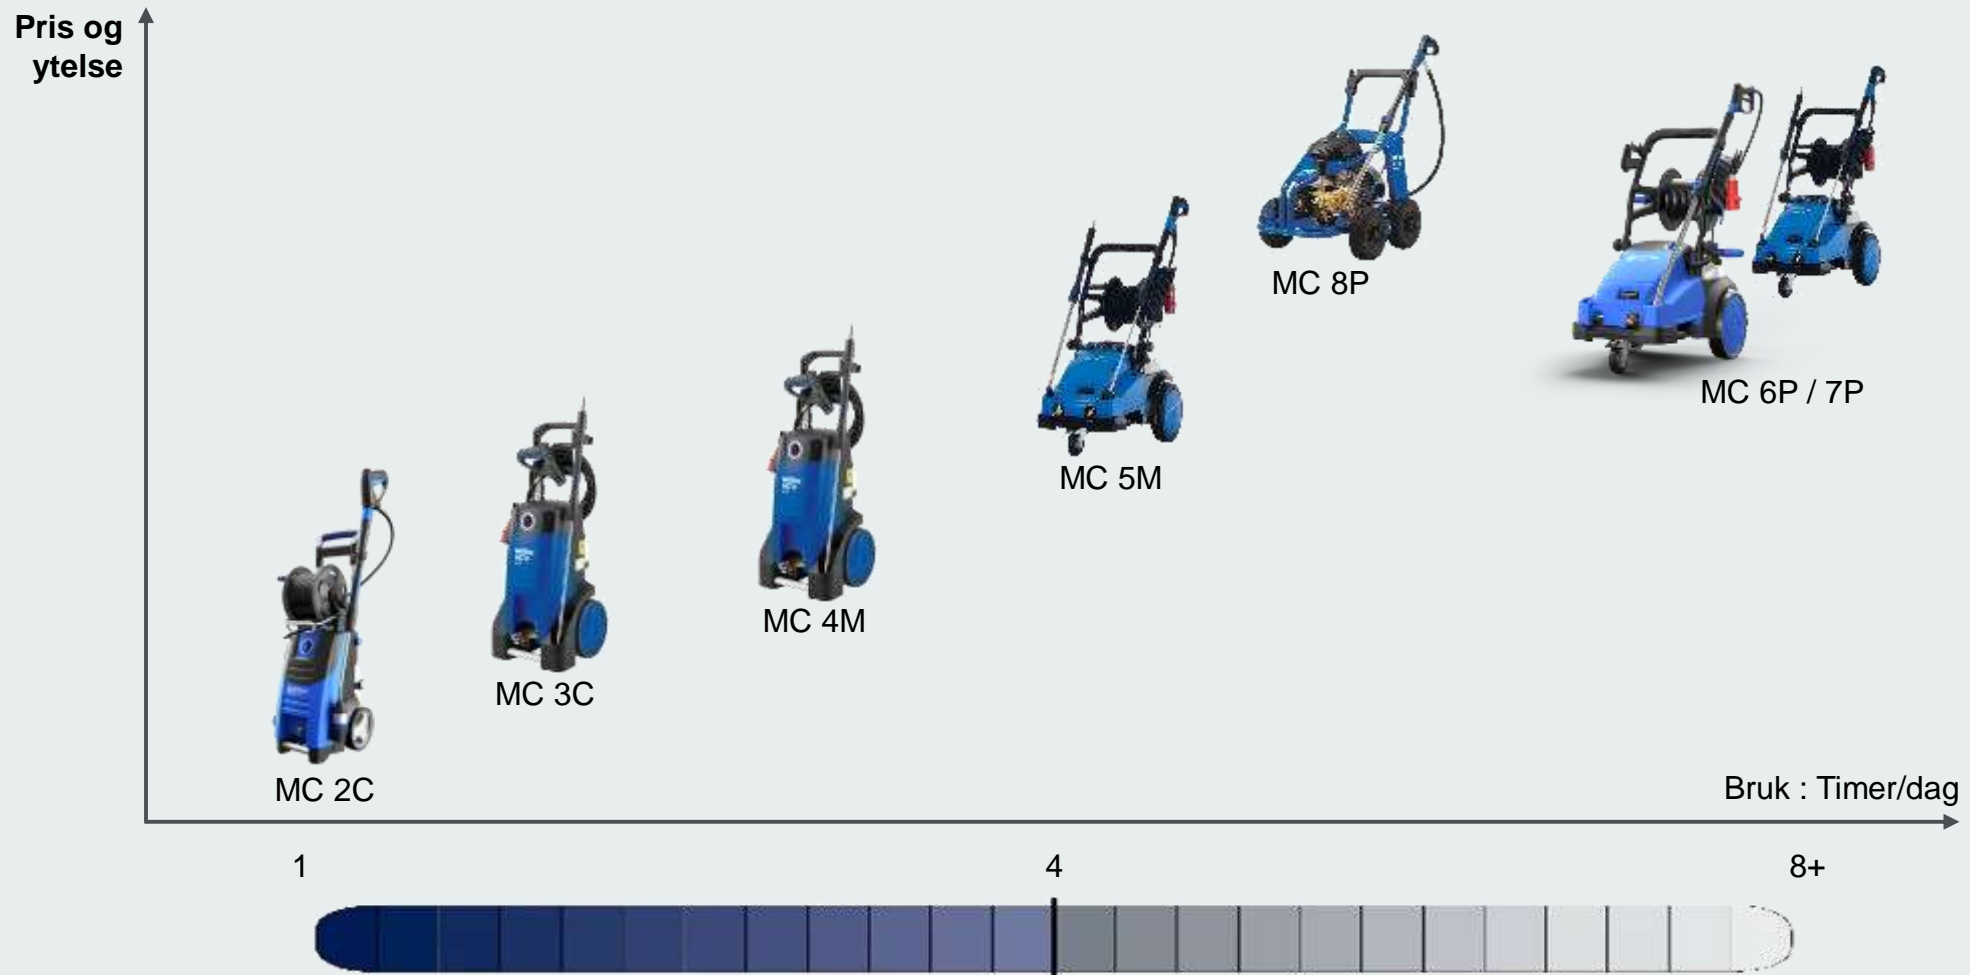

Hvilket produkt er best for hvilket bruksområde?

MC 2C



- 1-2 timer/dag
- 1-fas
- Skumpistol
- Motor med 2800 o/min
- 3-stempels pumpe
- Rustfrie stålstempler
- Direkte auto start/stopp
- Innløpstemp. 60°C
- Trykkaktivering (PA)

MC 3C



- 1-3 timer/dag
- 1- og 3-fas
- Skumpistol
- Motor med 2800 o/min
- 3-stempels pumpe
- Keramiske stempler
- Direkte auto start/stopp
- Innløpstemp. 60°C
- Oljetank for pumpe
- Pistolgrep
- Trykkaktivering (PA)

MC 4M



- 1-4 timer/dag
- 1- og 3-fas
- Skumpistol
- Motor med 1450 o/min
- 3-stempels pumpe
- Keramiske stempler
- Direkte auto start/stopp
- Innløpstemp. 60°C
- Oljetank for pumpe
- Pistolgrep
- Trykkaktivering (PA)

MC 5M



- 1-5 timer/dag
- 1- og 3-fas
- 2x rengjøringsmiddel
- Motor med 1450 o/min
- 3-stempels pumpe
- Keramiske stempler
- Direkte auto start/stopp
- Innløpstemp. 60°C
- Oljetank for pumpe
- Trykkaktivering (PA)
- Trykkfallsaktivering (FA)

MC 6P



- > 6 timer/dag
- 3-fas
- 2x rengjøringsmiddel
- Motor med 1450 o/min
- 4-stempels pumpe
- Keramiske stempler
- Forsinket autostart/stopp
- Innløpstemp. 80°C
- Oljetank med nivåmåler
- Manuell modus (bypass) med dvalefunksjon
- Trykkfallsaktivering (FA)
- Høytrykksvariant (250 bar)

MC 7P



- > 6 timer/dag
- 3-fas
- 2x rengjøringsmiddel
- Motor med 1450 o/min
- 4-stempels pumpe (C3)
- Keramiske stempler
- Forsinket autostart/stopp
- Innløpstemp. 80°C
- Oljetank med nivåmåler
- Manuell modus (bypass) med dvalefunksjon
- Trykkfallsaktivering (FA)

MC 8P



- 1-6 timer/dag
- 3-fas
- Motor med 1450 o/min
- 3-stempels pumpe
- Keramiske stempler
- Forsinket autostart/stopp
- Innløpstemp 50°C
- Høy flow
- Kraftig firehjulstrekk
- Rammevariant i rustfritt stål
- Trykkaktivering (PA)

Hvilket produkt er best for hvilket bruksområde?

MC 2C



- MC 2C 120/520 (10 A)
- MC 2C 140/610 (13 A)
- MC 2C 150/650 (16 A)

MC 3C



- MC 3C 140/660
- MC 3C 150/570
- MC 3C 150/660
- MC 3C 160/770

MC 4M



- MC 4M 140/620
- MC 4M 160/620
- MC 4M 180/740

MC 5M



- MC 5M 180/840
- MC 5M 200/1000
- MC 5M 200/1050
- MC 5M 220/1130

MC 6P



- MC 6P 100/1600 FFA
- MC 6P 170/1600
- MC 6P 180/1300
- MC 6P 250/1100
- MC 6P 120/1950

MC 7P



- MC 7P 195/1280
- MC 7P 195/1280 FFA

MC 8P



- MC 8P 160/2500
- MC 8P 160/2500ST
- MC 8P 180/2100

Nilfisk-pumper sikrer optimal ytelse og levetid for utstyret med reduserte vedlikeholdskostnader

MC 2C



- NA 2-pumpe
- 3x stempler i rustfritt stål
- 2-polet, 2800 o/min-motor
- Oljeforseglet Pumpe
- AL pumpehode
- Trykkaktivering (PA)
- Automatisk start/stopp
- 60°C inntakstemp.



MC 3C



- NA 3-pumpe
- Delt med MH 3C
- 3 x keramisk belagte stempler
- 2-polet, 2800 o/min-motor
- Oljetank
- Messingtoppstykke
- Trykkaktivering (PA)
- Automatisk start/stopp
- 60°C inntakstemp.



MC 4M



- NA 4-pumpe
- Delt med MH 3M, MH 5
- 3 x keramiske stempler
- 4-polet, 1450 o/min-motor
- Messingtoppstykke
- Trykkaktivering (PA)
- Oljetank for Pumpe
- Automatisk start/stopp
- 60°C inntakstemp.



MC 5M



- NA 5.2 pumpe
- Delt med MH 5, MH 4
- 3 x keramiske stempler
- 4-polet, 1450 o/min-motor
- Messingtoppstykke
- Trykkaktivering (PA)
- Trykkfallsaktivering (FA)
- Oljetank for Pumpe (alternativ med nivåmåler)
- Automatisk start/stopp
- 60°C inntakstemp.



MC 6P



- NA 6-pumpe
- Delt med MH 6
- 4 x keramiske stempler
- 4-polet, 1450 o/min-motor
- Messingtoppstykke
- Trykkfallsaktivering (FA)
- Oljetank for Pumpe og nivåmåler for olje
- Forsinket automatisk start/stopp
- 80°C inntakstemp.



MC 7P



- C3-pumpe
- Delt med MH 7
- 4 x keramiske stempler
- 4-polet, 1450 o/min-motor
- Messingtoppstykke
- Trykkfallsaktivering (FA)
- Oljetank for Pumpe og nivåmåler for olje
- Forsinket automatisk start/stopp
- 85°C inntakstemp.



MC 8P



- NP8-pumpe
- 3 x keramiske stempler
- 4-polet, 1450 o/min-motor
- Messingtoppstykke
- Trykkaktivering (PA)
- Automatisk start/stopp
- 50-60°C inntakstemp.
- Høy flyt



MC 2C – Produktvarianter

MC 2C PRODUKTKONSEPT

Denne serien har to hovedmodeller og flere ytelsesalternativer

MC 2C

- Standardmodeller
 - 120/520
 - 150/650



MC 2C XT

- XT-modeller (med slangetrommel)
 - 120/520
 - 140/560
 - 150/650



MC 2C – Nye funksjoner

Skumpistol

Skumpistol med dedikert lagring
Beste rengjøringsmiddel
Trygg transport



Trykkregulering

Enklere regulering av vannstrømmen for rask justering i henhold til rengjøringsoppgavene



Slangeføring

Slangeføringen bidrar til å sikre slangeposisjonen ved bruk av slangetrommelen. Resultatet er en enkel enhåndsbetjening.



MC 2C – Rengjøringsmiddelløsning

Skumpistol

Alle MC 2C-modellene er nå utstyrt med skumpistol-konseptet vårt. Den utvendige skumpistolen gir en fast dosering på 3 %, og leverer tykt, klebrig skum som øker rengjørings-effektiviteten. Modellen leveres med skumpistol og 2,5 liters tank som kan festes til pistolgrepet.

Enkel oppbevaring

Baksiden av MC 2C har en sterk og enkel oppbevaringsløsning for den 2,5 l store vaskemiddelbeholderen.



Bruksområde



MC 2C – Eksepsjonell rengjøringsopplevelse

Funksjon: Justerbart transporthåndtak

Fordeler: Reduserer produkthøyden under transport – mindre plassbehov

Funksjon: Slangetrommel

Fordeler: Rask og enkel oppbevaring av opptil 15 m slange. Slangeføring forbedrer brukeropplevelsen

Funksjon: Robust chassis

Fordeler: Robust plastchassis og kabinett motstår støt

Funksjon: Auto Start/Stop

Fordeler: Motoren stopper når utløseren deaktiveres. Ingen støy ved pauser i arbeidet. Sparer energi



Funksjon:

Vaskemiddeltank 2,5 l

Fordeler: Enkel transport av vaskemiddel. Hurtigtilgang

Funksjon: 4-i-1-lanse

Fordeler: Større rengjørings-effekt, kortere rengjøringstid, økt produktivitet

Funksjon: 2 lanseholdere

Fordeler: Enkel transport av utstyr fra sted til sted



Funksjon: Ergo 2000-pistol med lav kraft, ergo-design

Fordeler: Lav belastning for brukeren.

Funksjon: Dreibar kabelkrok

Fordeler: Enklere fjerning av elektrisk kabel for rask installasjon

Funksjon: Trykkregulering

Fordeler: Tilpasning av vanntrykk for spesifikke bruksområder som rensing av avløp

MC 2C – USPer

NA2-pumpe med 3 stempler

FORDEL: Velprøvd pumpeteknologi for kommersiell og lett industriell bruk.

- Med unikt trykkfall-aktiveringssystem for beskyttelse mot lekkasjer, ekstra komfort og sikkerhet.

Optimalt designkonsept

FORDEL: Holdbar og robust konstruksjon som også opprettholder brukervennlighet og forenkler transporten.

- Store hjul og teleskophendtak sikrer enkel håndtering og manøvrerbarhet, samtidig som man beholder den kompakte størrelsen for oppbevaring.

Servicekonsept

FORDEL: Reduserte servicekostnader og nedetid med enklere vedlikehold.

- Et kabinett som er enkelt å åpne gir umiddelbar tilgang til pumpedeler.

Ergonomisk tilbehørskonsept

FORDEL: Redusert belastning hos operatøren.

- Ergonomisk design av pistolgrep reduserer belastningen på hender og armer.

Vaskemiddelkonsept for skumpistol

FORDEL: Enkel, effektiv og intuitiv påføring av vaskemiddel.

- Vaskemiddelet er intuitiv i bruk og er effektivt.

MC 2C – Produktspesifikasjoner

Varebeskrivelse	EI Spec (V/ph/Hz/A)	Effektforbruk (kW)	Trykk (bar)	Maks. trykk	Flow Qiec	Flow Max	Innløps temperatur	Det. tank (l)	Kabel (m)	Pumpe	Vekt inkl. tilbehør (KG)	Mål	Slange	Pistol	Lanse	Slangetrommel	Lav P-kobling	Øvrig
KOMPAKT KALDT VANN MC 2C																		
MC 2C-120/520 T EU	230/1/50/10	2,3	120	ikke oppgitt	470	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	27,1	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	4-i-1-lanse	ikke oppgitt	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-120/520 T UK	230/1/50/10	2,3	120	ikke oppgitt	470	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	27,1	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	4-i-1-lanse	ikke oppgitt	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-120/520 XT EU	230/1/50/10	2,3	120	ikke oppgitt	470	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-120/520 XT CH	230/1/50/10	2,3	120	ikke oppgitt	470	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	CH-plugg, inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-120/520 XT AU	230/1/50/10	2,3	120	ikke oppgitt	470	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-140/610 XT UK	230/1/50/12.6	2,9	140	ikke oppgitt	540	610	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-140/610 XT EU	230/1/50/12.6	2,9	140	n.v.t.	540	610	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-150/650 XT EU	230/1/50/14.5	3,3	150	n.v.t.	570	650	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	32,8	394*391*955	15	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-150/650 EU	230/1/50/14.5	3,3	150	n.v.t.	570	650	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	30,1	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	FlexoPower	ikke oppgitt	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-150/650 EXPT	220/1/60/15	3,3	150	n.v.t.	570	650	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	30,1	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	FlexoPower	ikke oppgitt	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-80/520 T MEX	115- 127/ 1/60/14.5	1,7	60	n.v.t.	490	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	29,6	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C-emballasje
MC 2C-80/520 T US-CAN	115-127/ 1/60/14.5	1,7	60	n.v.t.	490	520	60	2,5	5	3 stk. stålstempler, pumpehode i aluminium	29,6	394*391*955	10/DN6 (126528620)	Ergo 2000	4-i-1-lanse	Ja	Gardena – 32541	Inkl. skumsprøytepestol, fast dosering 3 %, 4C pakning UL/CSA-godkjent