



Nilfisk Liberty SC50

**FREEDOM TO
DO BETTER**


Guide de l'opérateur

UTILISATION JOURNALIERE DE LA MACHINE

Section 1	Préparation Liberty SC50
Section 2	Commencer la prestation de lavage
Section 3	Fin de la prestation Nettoyage de la machine

Préparation de la machine :

Essuyer délicatement les 4 lasers à l'aide d'un chiffon microfibras (ne pas pulvériser de produit)

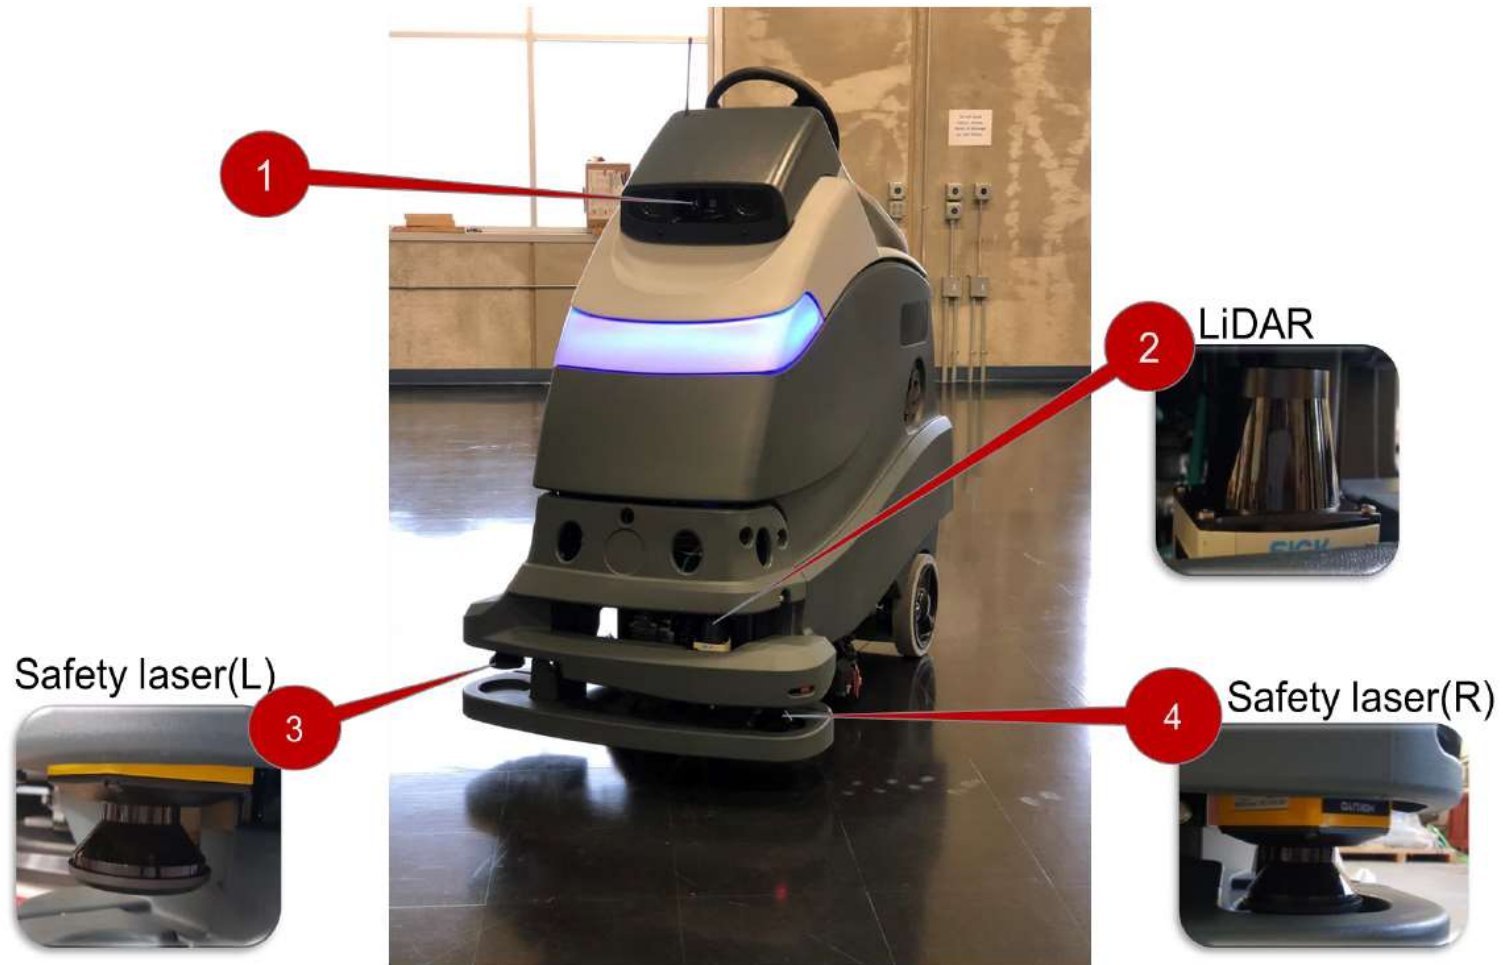

Préparation de la machine :



Vérifier que le filtre solution est propre



Vérifier la propreté du suceur ainsi que l'état des lamelles



Vérifier que le flexible d'aspiration est bien relié au suceur



Vérifier que le disque est propre et en bon état

Préparation de la machine :

Remplir le réservoir d'eau propre par le bouchon de remplissage qui se trouve du côté gauche
Surveiller le niveau du remplissage sur la jauge qui se situe au niveau du poste de conduite côté droit.




Vérifier le niveau de chimie dans le bidon situé à l'intérieur de la machine à côté du réservoir eau sale et faire l'appoint avec un produit adapté en autolaveuse (à mousse contrôlée) si besoin.

Commencer la prestation de lavage :

A la mise sous tension:

La machine demande à voir le QR Code de la zone de lavage à traiter :

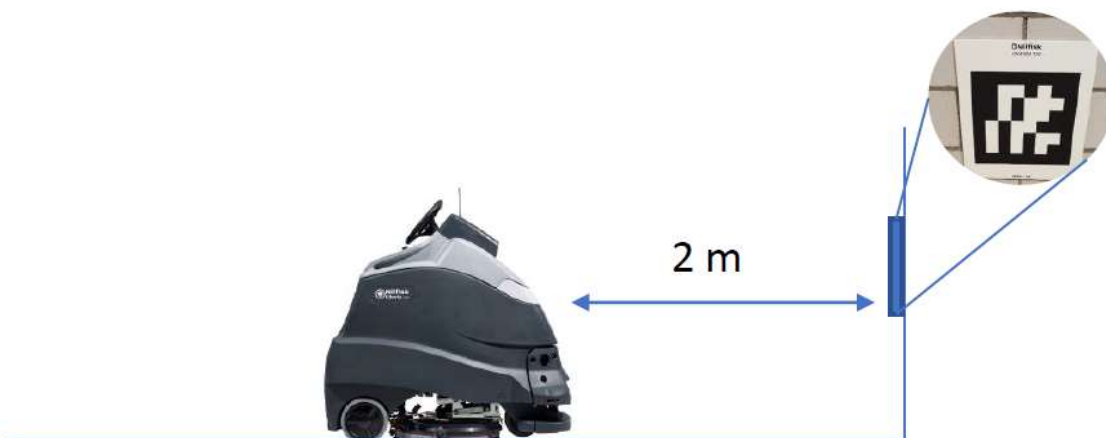


Se rendre dans la zone à traiter et présenter la machine devant le QR Code.

Ne jamais déplacer un QR Code, la machine ne retrouvera pas son point de départ.


Un "beep" retenti puis le numéro du QR Code lu s'affiche.




Commencer la prestation de lavage :

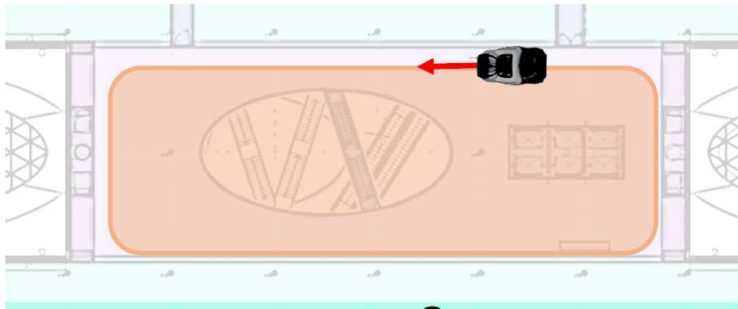

Puis se rendre dans la zone de lavage.
La machine émet un "beep" indiquant qu'elle reconnaît le point de démarrage défini lors de l'enregistrement du parcours.

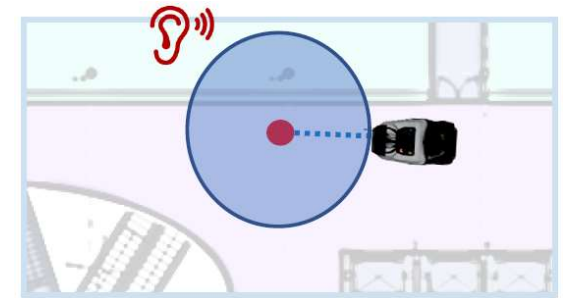

Positionner la machine dans la bonne direction (identique à celle utilisée lors de l'enregistrement)
Appuyer sur le bouton de démarrage (encadré jaune ci-dessous)
Retirer la clé de contact => le lavage commence...




**Toujours lire les informations qui figurent au bas de l'écran.
Elles correspondent à une des commandes attendues par la machine**

Une fois la zone de lavage traitée:

Cas 1 => La zone suivante se trouve dans le périmètre du QR Code précédent

⇒ Amener la machine au point de démarrage utilisé lors de l'enregistrement sur la seconde zone.

⇒ Le bip se fait entendre et la machine indique qu'elle se trouve à un point de départ.

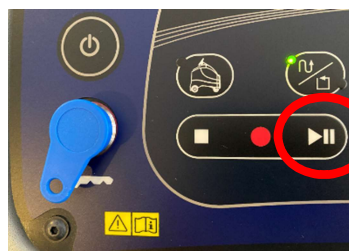

Cas 2 => La zone suivante se trouve à un autre étage ou très éloignée de la précédente

⇒ Il faut amener la machine devant le QR Code de la zone correspondante

⇒ Valider la demande de lecture du QR Code en appuyant sur le bouton "i"



⇒ Vérifier que le numéro du Qr Code qui s'affiche est correct

⇒ Amener la machine à son point de départ et procéder comme précédemment.

Fin de la prestation de lavage:

Maintenance en fin de prestation

1. Vider le réservoir d'eau sale et le rincer
2. Démonter et nettoyer la raclette
3. Vérifier l'état du disque ou de la brosse
4. Mettre la machine en charge (Le chargeur est fixé sous la machine)
 - a. Soulever le capot de la machine
 - b. Dérouler le câble d'alimentation
 - c. Relier la prise au secteur.

**Vérifier que le cycle de charge a bien démarré.
Le bandeau lumineux doit s'allumer et indiquer la phase de charge en cours.
Rouge = Déchargée / Orange = 50 % / Vert = Chargée**

